


A03X-080

Çelik Bantlı Konveyör

ASANTEKNİK

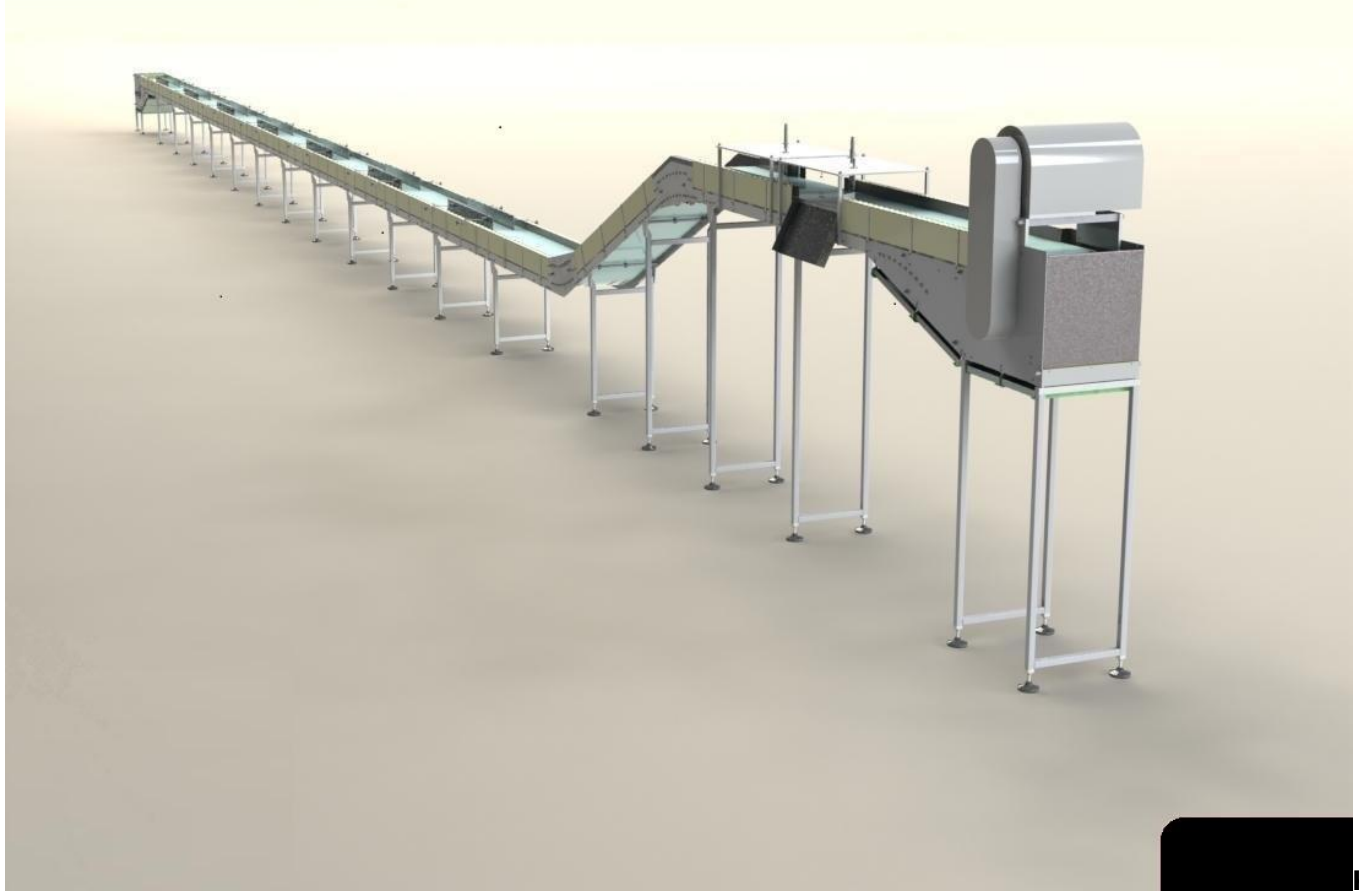

Amacı

Teknik Bilgiler

Bant Hızı V : 45 m/d

Bant : 500 x 0,8

(Ürün ve tesis özelliklerine göre değişiklik gösterir)

Genel Çalışma Prensibi

Çikolata hamurhaneleri için kullanılan Çelik Bantlı Konveyör silindir besleme ve ürün toplama olarak 2 kısımdan oluşur. Silindir besleme, çelik bantlı konveyörün üstüne bırakılmış olan mamülün haznesi boş olan 5'li silindir hizasına gelince ürün haznesine alır. Haznedeki ürün, 5'li silindirin alt haznesinin ihtiyacını fotoseller yardımıyla algılaması ile hazne gerektiği kadar alacak biçimde programlanmıştır.

5'li silindirde işlem görmüş olan mamül ise çıkış şutundan Toplama Çelik Bantlı konveyörü üzerine akar. Ayarlı sınırlar ile istenen bölgede tutularak bant üzerinde yerini konumlandırır. Çıkışına doğru yerleştirilmiş klape grupları ise mevcut olanına gitmesine olanak verir.